



5 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI CHỌN XÍCH CÁP

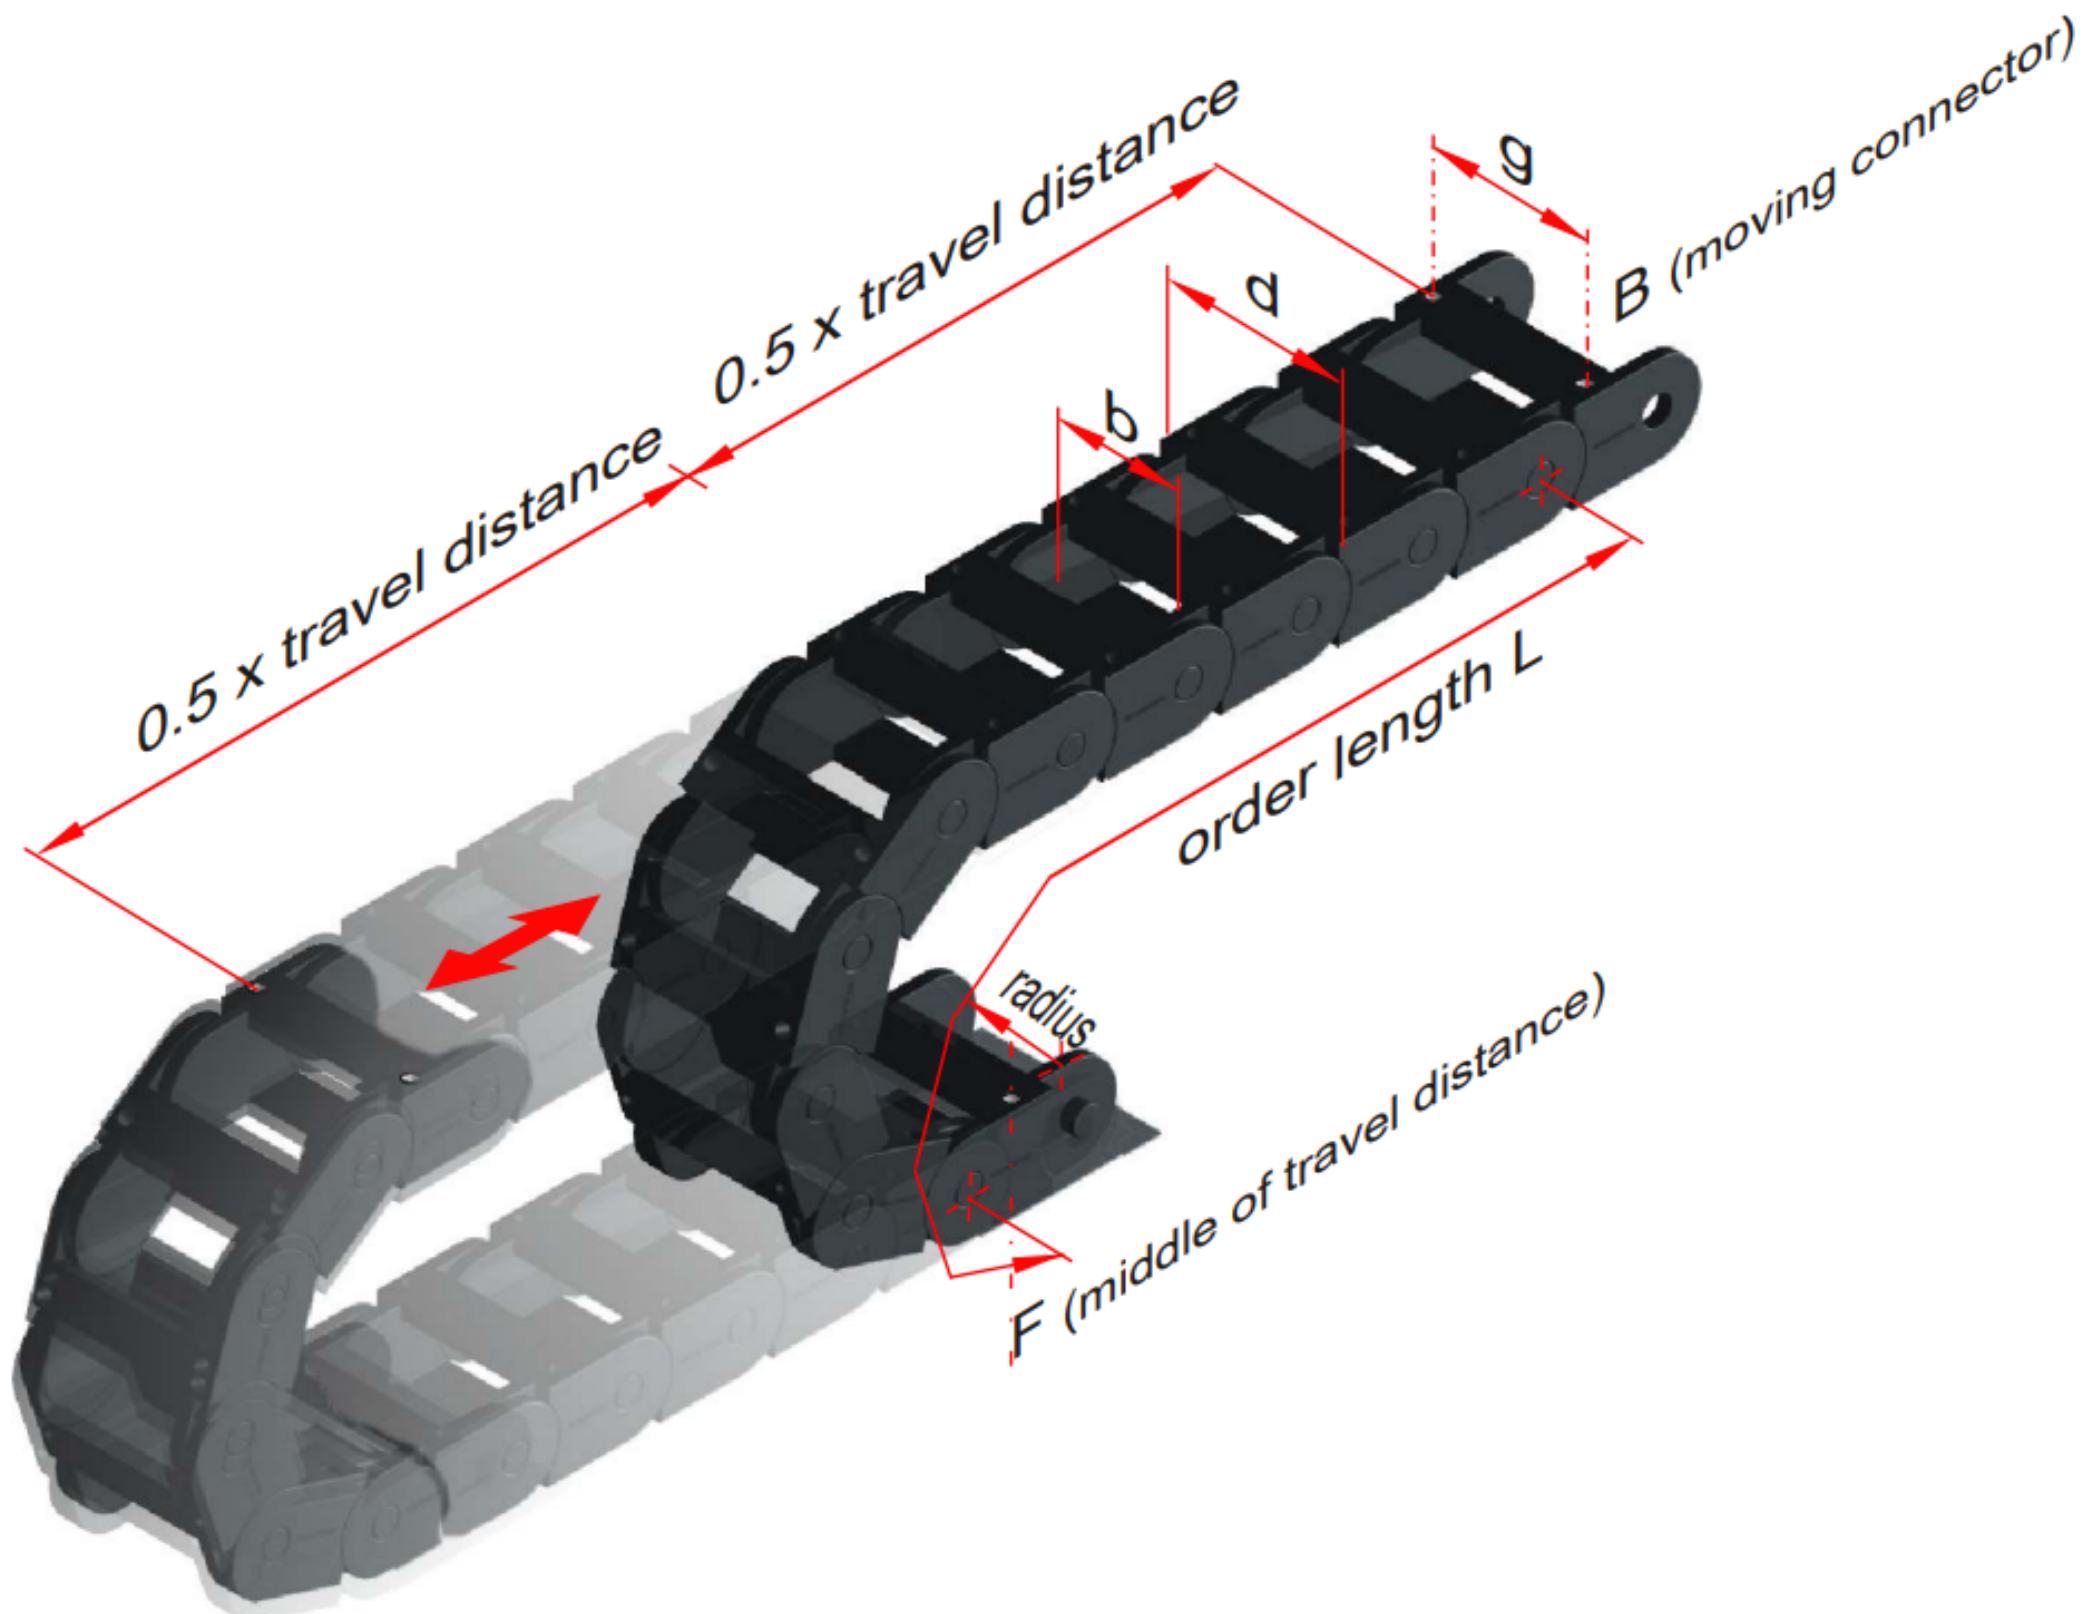

1. KHOẢNG HỞ AN TOÀN

- Cáp tròn: 10% đường kính
- Cáp dẹt: 10% chiều rộng và chiều cao
- Ống mềm: 20% đường kính

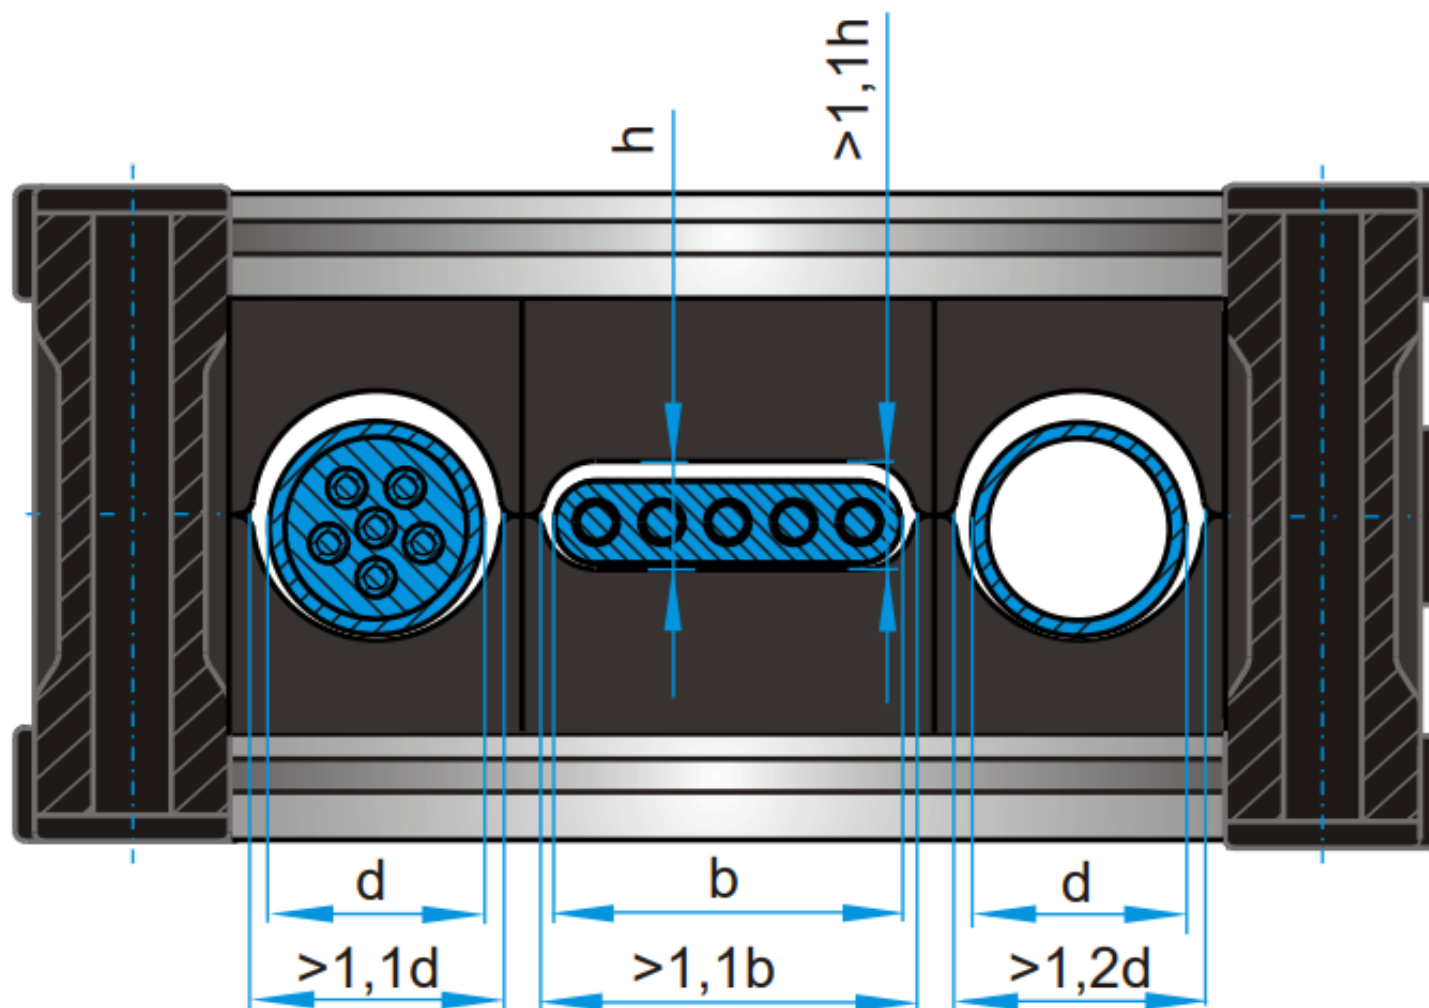


2. CHẤT LIỆU VÀ THIẾT KẾ

- Xích dẫn cáp bằng nhựa hoặc thép
- Xích dẫn cáp thiết kế hở hoặc kín



3. BÁN KÍNH XÍCH

Quy tắc chung là 10 lần đường kính của dây cáp lớn nhất

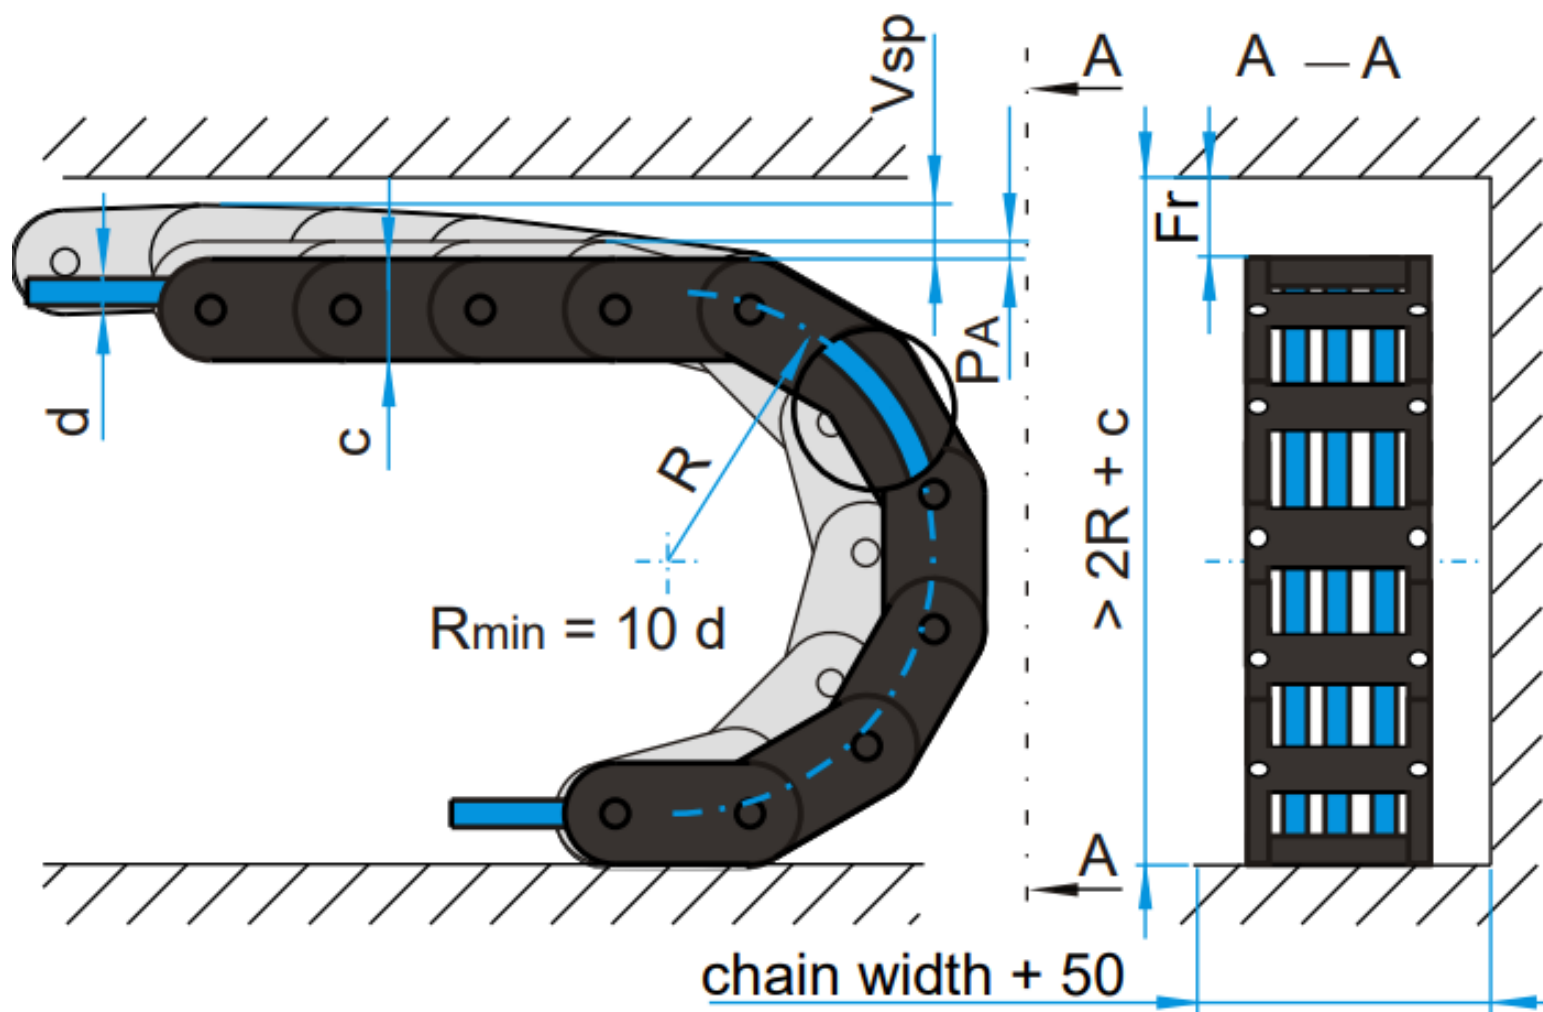


$$R = R_{\text{set}}^{+0/-5\%}$$

$$\begin{aligned} Fr &> 50 \text{ if } c < 70 \\ Fr &> 100 \text{ if } c > 70 \end{aligned}$$


4. CHIỀU DÀI XÍCH

$L = \text{khoảng cách di chuyển} / 2 + (4 \times \text{bán kính})$
(làm tròn lên đến chiều dài 1 mắt xích)

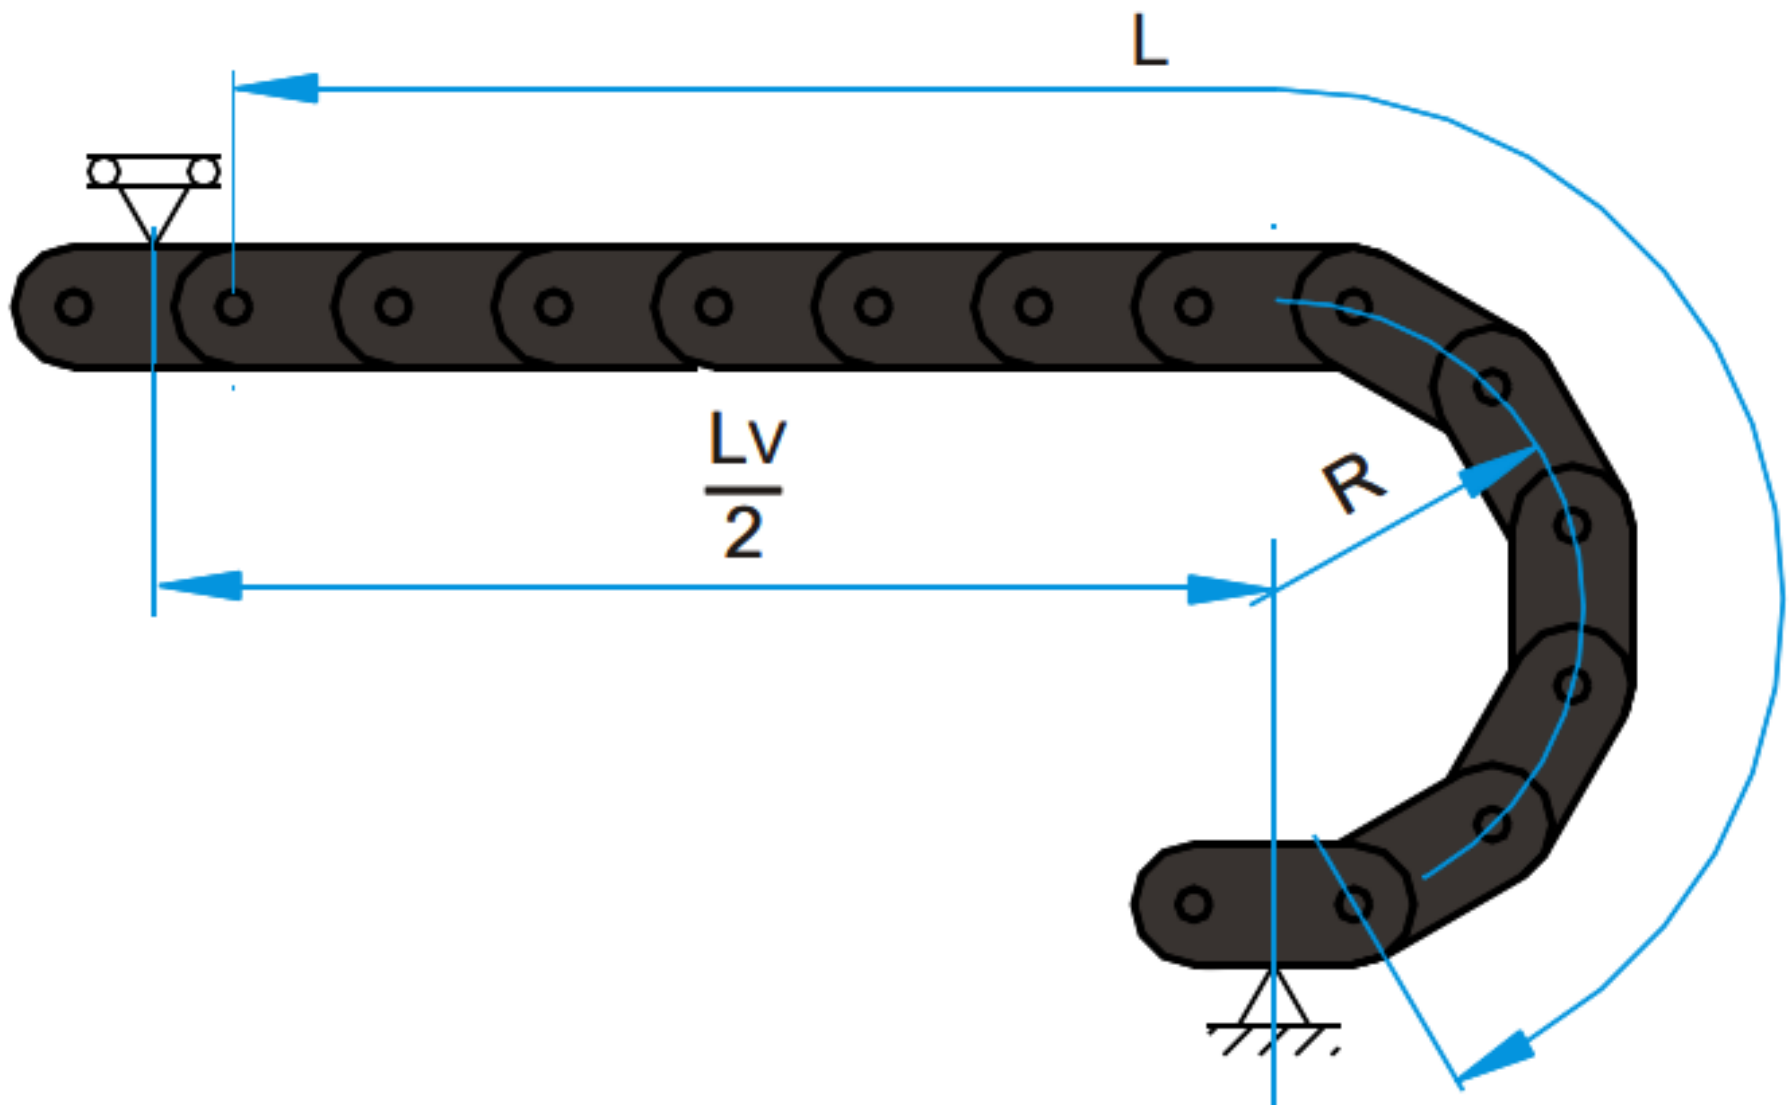

5. CHIỀU RỘNG XÍCH

Phụ thuộc vào số lượng và kích thước cáp cần lắp đặt, có thể được lắp chồng lên nhau trong các ứng dụng chặm

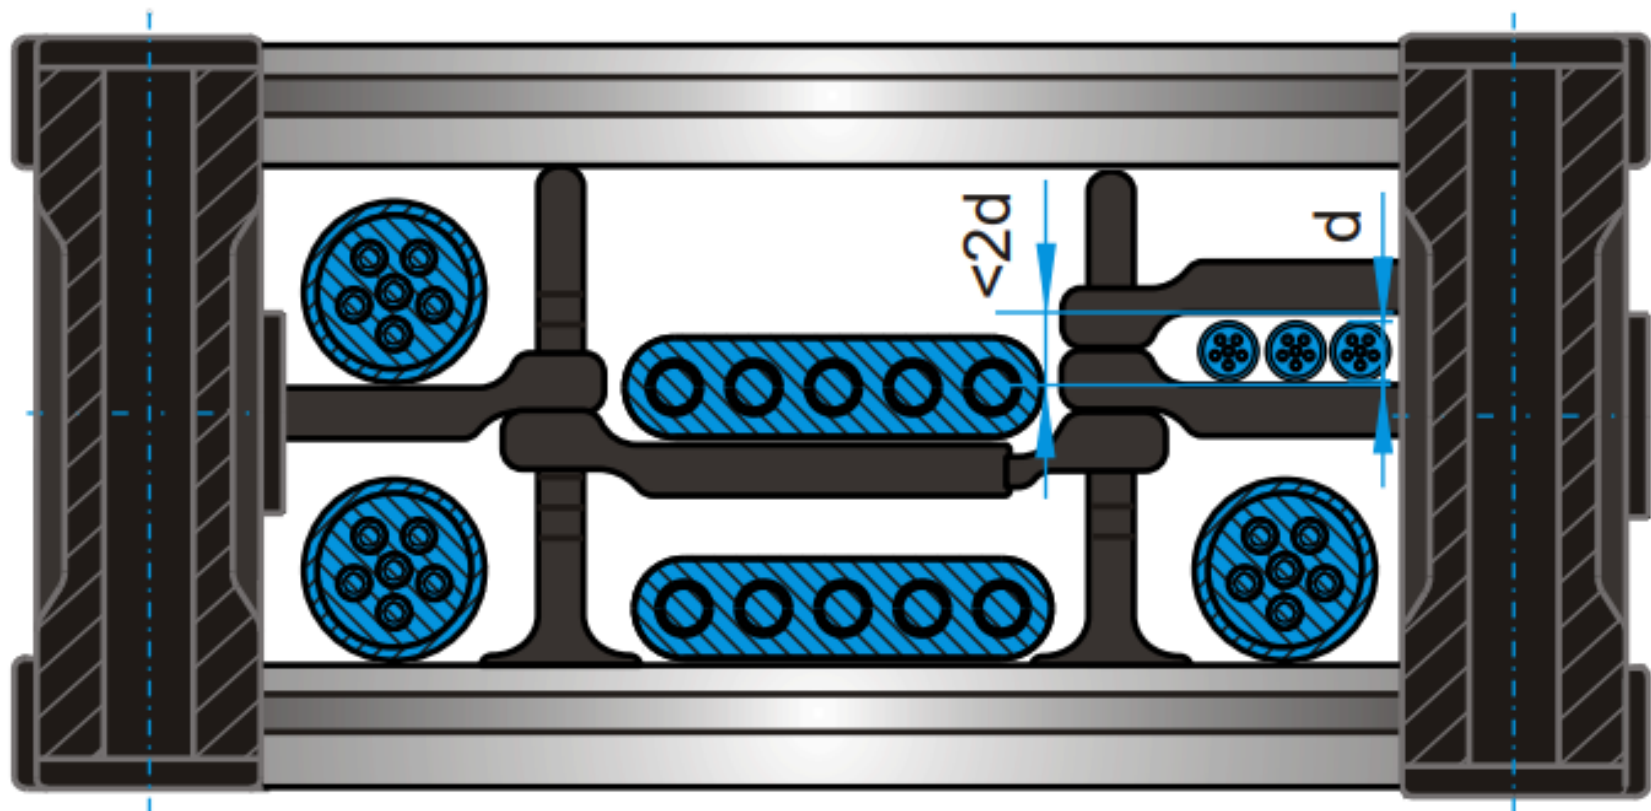

GIẢI PHÁP XÍCH DẪN CÁP CỦA HELUKABEL

LIÊN HỆ TƯ VẤN

